

IPJ70B-4N18形

IHI

ブーム付コンクリートポンプ車

(588x)

現場が求めた機能を凝縮。



- 普通運転免許
- 地上高18M(115A)
- 吐出量70m³/h
- Jバルブによる楽々清掃
- デリケートな微小吐出も得意


クラス最小

●前アウトリガー幅**3860mm**

石川島建機株式会社

IPJ70B-4N18ブーム付コンクリートポンプ車


■外形寸法図 (単位:mm)

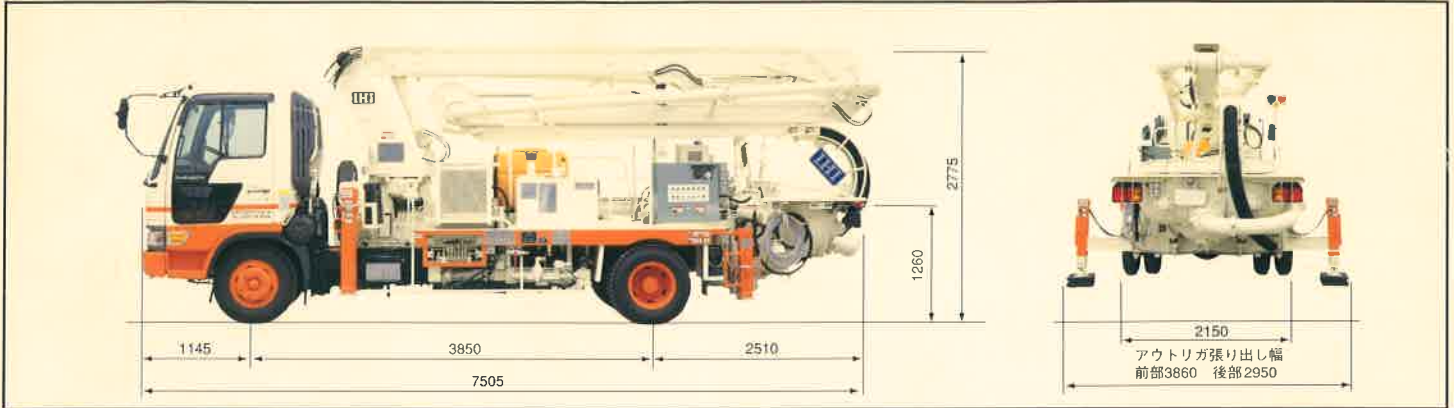

■主な仕様

コンクリートポンプ	弁形式	Jバルブ (Sパイプ跳ね上げ式)		
	輸送シリンダ径	φ205mm		
	吐出量	10~70m ³ /h		
	ピストン前面圧	max 42.6kgf/cm ²		
	最大骨材径	150A	40mm	
		125A	40mm	
		100A	30mm	
	コンクリートスランブ	8~21cm		
	ストローク長	1,200mm		
	シリンダ数	2		
ホッパー容量	0.35m ³			
配管洗浄	方式	空気洗浄方式		
	形式	シャシコンプレッサ		
	吐出圧力×吐出量	70kgf/cm ² ×155Lit/min		
	レシーバタンク容量	35Lit×4		
	形式	電動渦巻式		
	吐出圧力×吐出量	6kgf/cm ² ×30Lit/min		
ブーム	水タンク容量	100Lit		
	形式	3段油圧屈折式 (先端手動スライド式)		
	最大リーチ	15.1m		
	最大地上高	17.8m		
	作動角度×ブーム長	上段	0~260°×4.25m+スライド1.2m	
		中段	0~180°×4.25m	
		下段	0~90°×5.4m	
	旋回角度	360°全旋回		
	コンクリート輸送管径	115A		
	先端ホース径	115A又は100A		
アウトリガ	前	水平:手動式	垂直:油圧式	
	後	水平:手動式	垂直:油圧式	
シャック	形式	日野KC-FC2JGAA		
	エンジン出力	200PS / 2,900rpm		
	燃料タンク容量	150Lit		
	車両総重量	7,980kg		

■圧送性能線図

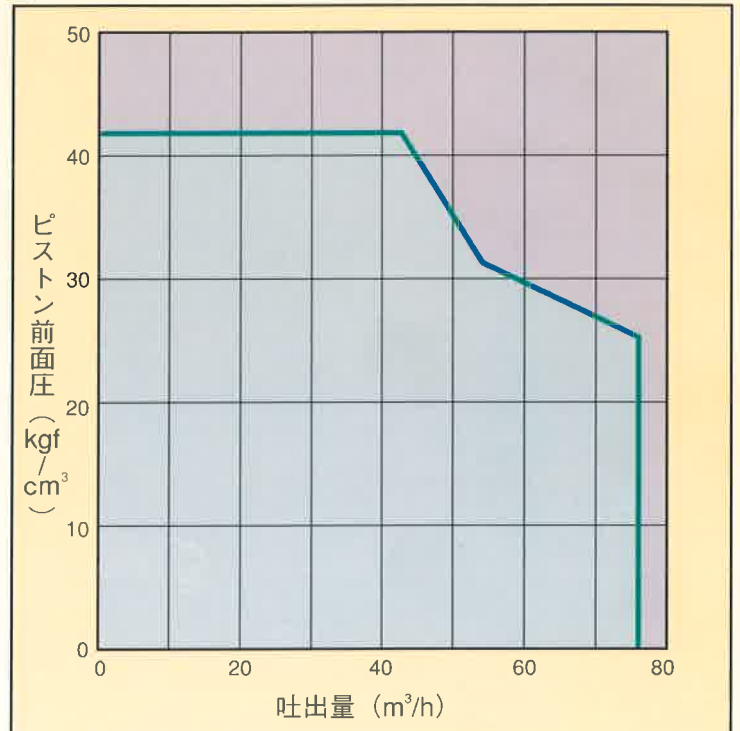

シャシは日野車、日産ディーゼル車も設定しております。

■IHIコンクリートポンプ車の形式表示の説明

IPJ 70 B-4N18

- 70: 吐出量表示 (70m³/h)
- B: ブーム車
- 4: ピストン前面圧 (42.6kgf/cm²)
- N: 高圧・大容量切換なし
- 18: ブーム地上高 (18m)

シリーズナンバー (Jバルブ)

本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

特約店

IHI 石川島建機株式会社

東京本部 東京都中央区八重洲2-9-7(石興ビル) 〒104-8480電話(03)3277-3968

- 新潟営業所 (025) 362-2271
- 長野営業所 (0263) 26-1822
- 静岡営業所 (054) 287-1911
- 北海道支店 (011) 281-3061
- 東北支店 (022) 236-9461
- 福島営業所 (0423) 34-5038
- 中部支店 (052) 561-6801
- 富山営業所 (0764) 32-3200
- 関西支店 (06) 281-2000
- 兵庫営業所 (078) 917-1071
- 広島営業所 (082) 245-7660
- 高松営業所 (0878) 67-3211
- 九州営業所 (092) 503-1855
- 鹿児島営業所 (0992) 23-1203

